

# TOOTE

UUDISED  13.12.2023





# SISUKORD



<b>3</b>	<b>UUED ARTIKLID</b>
<b>17</b>	<b>TARNE OLUKORD</b>
<b>19</b>	<b>EI OLE ENAM SAADAVAL</b>
<b>22</b>	<b>INFO</b>



# UUED ARTIKLID



## Süvisaetera metallist BIM

- Tauchschnitte in verschiedenste Materialien
- bündiges Abtrennen von Nägeln und Kupferrohren

Umschlüsselung auf Bosch ID:

- Art.-Nr. 5719 13 32 50 3 1 entspricht Bosch AIZ 32 AB

Material: Bi-Metall

Blattform: gekröpft

Maschinenaufnahme: Starlock

Anwendungsbereich: Metall, Buntmetall, Holz mit Metallrückständen, Nichteisenmetall, Holz mit Nägeln, Blech

Artikel-Nr.	Blattbreite mm	Inhalt Stk.	Schnitttiefe max. mm	VPE	Zahnteilung mm
5719 13 32 50 3 1	32	5	50	1	1,3



## Sukeldatud saetera puidule ja metallile BIM

- Tauchschnitte in Holz
- bündiges Abtrennen von Möbelementen

Umschlüsselung auf Bosch ID:

- Art.-Nr. 5719 13 10 25 3 entspricht Bosch AIZ 10 AB
- Art.-Nr. 5719 13 20 25 3 entspricht Bosch AIZ 20 AB
- Art.-Nr. 5719 13 32 25 3 entspricht Bosch AIZ 32 APB

Material: Bi-Metall

Blattform: gekröpft

Maschinenaufnahme: Starlock

Anwendungsbereich: Holz mit Metallrückständen, Kunststoff, Nichteisenmetall, Holz, Holz mit Nägeln

Artikel-Nr.	Blattbreite mm	Inhalt Stk.	Schnitttiefe max. mm	VPE	Zahnteilung mm
5719 13 10 25 3	10	5	25	1	1,3
5719 13 20 30 3	20	5	30	1	1,3
5719 13 32 50 3	32	5	50	1	1,3





## Segmentige saetera puit ja metall BIM

- bündiges Abtrennen von Holzbauteilen und Möbelementen
- Ausschnitte in Laminat oder Parkettböden

Umschlüsselung auf Bosch ID:

- Art.-Nr. 5719 14 85 3 entspricht ACZ 85 EB
- Art.-Nr. 5719 17 100 3 entspricht ACZ 100 EB

Material: Bi-Metall

Blattform: gekröpft

Maschinenaufnahme: Starlock

Anwendungsbereich: Holz mit Metallrückständen, Kunststoff, Holz mit Nägeln, Nichteisenmetall, Holz



5719 14 85 3



5719 17 100 3

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Inhalt Stk.	VPE	Zahnteilung mm
5719 14 85 3	85	1	1	1,4
5719 17 100 3	100	1	1	1,7

## Sukeldatud saeleht lehtpuu BIM

- Tauchschnitte in Holz
- Ablängen von Holzbauteilen
- Möbelbearbeitung

Umschlüsselung auf Bosch ID:

- Art.-Nr. 5719 18 32 50 3 entspricht AIZ 32 BSPB
- Art.-Nr. 5719 18 65 40 3 entspricht AIZ 65 BSPB

Material: Bi-Metall

Blattform: gekröpft

Maschinenaufnahme: Starlock

Anwendungsbereich: Sperrholzplatte, Kunststoff, Holz, Hartholz



5719 18 65 40 3



5719 18 32 50 3

Artikel-Nr.	Blattbreite mm	Inhalt Stk.	Schnittiefe max. mm	VPE	Zahnteilung mm
5719 18 65 40 3	65	5	40	1	1,8
5719 18 32 50 3	32	5	50	1	1,8





## Sukeldatud topelt tera BIM

- Tauchschnitte in Holz und abrasiven Materialien
- präzise Schnitte durch asymmetrische Form

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 18 53 40 3 entspricht AYZ 35 BPB

**Material:** Bi-Metall

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Sperrholzplatte, Kunststoff, Hartholz, Holz

Artikel-Nr.	Blattbreite mm	Inhalt Stk.	Schnittiefe max. mm	VPE	Zahnteilung mm
5719 18 53 40 3	53	1	40	1	1,8



## Sukeldatud saeleht puidule HCS

- Tauchschnitte in Holz
- Sägen von Aussparungen in Möbelbauteile
- Ablängen von Holzbauteilen

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 14 32 50 2 entspricht AIZ 32 EPC

**Material:** Hard Clad Silica (HCS)

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Holz, Sperrholzplatte, Kunststoff

Artikel-Nr.	Blattbreite mm	Inhalt Stk.	Schnittiefe max. mm	VPE	Zahnteilung mm
5719 14 32 50 2	32	5	50	1	1,4





## Segment saetera

- Entfernen von abrasivem Material
- Fräsen von Nuten in abrasives Material

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 50 70 5 entspricht ACZ 70 RT5
- Art.-Nr. 5719 85 30 5 entspricht ACZ 85 RT3

**Material:** Hartmetall

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen, Mörtelreste, Nutenfräsen in Porenbeton, Fliesen

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Inhalt Stk.	VPE	Blattstärke mm	Körnung mm
5719 50 70 5	70	1	1	1,6	P 50
5719 85 30 5	85	1	1	2,5	P 30



## Segment saetera

- Entfernen von abrasivem Material
- Fräsen von Nuten in abrasives Material

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 50 70 5 entspricht ACZ 70 RT5
- Art.-Nr. 5719 85 30 5 entspricht ACZ 85 RT3

**Material:** Hartmetall

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Mörtelreste, Kunststoff, Fliesenkleber, Fliesen, Nutenfräsen in Porenbeton, Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Inhalt Stk.	VPE	Blattstärke mm	Körnung mm
5719 40 85 6	85	1	1	2,0	P 40



# UUED ARTIKLID



## Mördieemaldaja Carbide-Reef

- Entfernen von abrasivem Material
- Fräsen von Nuten in abrasives Material
- spezielle Form für präzises Austrennen von Fliesen

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 40 70 5 entspricht AVZ 70 RT4

**Material:** Hartmetall

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Mörtelreste, Fliesenkleber, Aussparungen in Epoxy/GFK fräsen, Nutenfräsen in Porenbeton

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Inhalt Stk.	VPE	Blattstärke mm	Körnung
5719 40 70 5	70	1	1	2,5	P 40



## Delta lihvimisplaat, karbiid

- Holz raspeln, für grobe Anpassarbeiten
- Entfernen von Mörtel und Leim

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 20 78 5 entspricht AVZ 78 RT2

**Material:** Hartmetall

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Mörtelreste, Holz

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	VPE	Körnung
5719 20 78 5	78	1	P 21





# UUED ARTIKLID



## Kaabits jääk ja painduv HCS

- schabendes Entfernen von verschiedensten Materialien
- Umschlüsselung auf Bosch ID:**
- Art.-Nr. 5719 20 78 5 entspricht AVZ 78 RT2

**Material:** Hard Clad Silica (HCS)

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** harte Teppichklebereste, Fliesenkleber, Silikonfugen, Farbreste, Mörtelreste

Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattbreite mm	VPE	Ausführung
5719 52 40 2	40	52	1	flexibel
5719 52 26 2	26	52	1	starr



5719 52 40 2



5719 52 26 2



## Multifunktsionaalne nuga HCS

- Klinge für ziehenden und schiebenden Einsatz
- Umschlüsselung auf Bosch ID:**
- Art.-Nr. 5719 11 24 2 entspricht ASZ 32 SC

**Material:** Hard Clad Silica (HCS)

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Polyvinylchlorid (PVC), Teppiche

Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattbreite mm	VPE
5719 11 24 2	24	11	1



## Vuugilõikur HCS

- Verwertung und Instandhaltung von Kfz-Akku
- Autoscheibe austrennen
- Entfernen von Silikonresten

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 28 40 2 entspricht AIZ 28 SC

**Material:** Hard Clad Silica (HCS)

**Blattform:** gekröpft

**Maschinenaufnahme:** Starlock

**Anwendungsbereich:** Silikonfugen, Klebereste

Artikel-Nr.	Blattlänge mm	Blattbreite mm	VPE
5719 28 40 2	40	28	1





## Lihvimisplaat - takjapael

- Schleifplatte mit Mikroketthaftung
- schneller und einfacher Wechsel der Schleifblätter
- Extraktionsöffnungen für optimalen Materialabtransport

**Umschlüsselung auf Bosch ID:**

- Art.-Nr. 5719 93 9 entspricht AVZ 93 G

**Befestigung:** Klett

**Anwendungsbereich:** Abschleifen, Entfernen von Farbe


Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	VPE
5719 93 9	93	1



## WC Offset Bend DN 90/110

- für den Übergang von einem bodenstehendem WC auf eine Vorwandmontage
- saubere Verbindung zwischen dem existierenden Abwasseranschluss und dem WC-Anschlussbogen des neuen wandhängenden WC
- optimal für die schnelle Modernisierung
- geringe Höhe von 85 mm – mit Schrumpfschlauch als zusätzliche Abdichtung
- mit PVC-Kleber
- flexible Länge, direkt auf der Baustelle von 15 – 35 cm einstellbar
- Noppenstruktur zur optimalen Klebverteilung
- besonders sicherer Halt durch extra tiefen Einschub von 48 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8705 90 110	WC-VERSPRUNGBOGEN DN 90/110	1

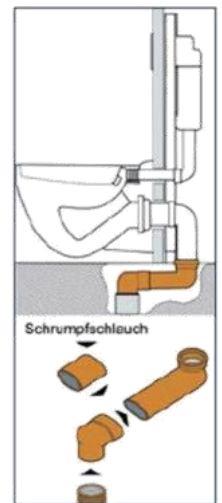

# UUED ARTIKLID



## Easy-Fix toruühendussüsteem

- Lösung für die nachträgliche Anbindung einer Abwasserleitung an eine Falleitung
- kein Kleben, komplett montierbar
- kein Stemmen und kein Auftrennen der Falleitung
- einfache Installation in nur 3 Schritten
- eignet sich auch für schwer zugängliche Montageorte
- geeignet für PP, PE, PE-HD, Gusseisen, Stahl, Edelstahl und Zementfaser
- für alle Rohrarten bis ca. 5 mm Wandstärke
- 57 mm Lochbohrung erforderlich
- **Anwendungsbereiche:** Garagen, Waschküchen, Hauswirtschaftsräume, Keller

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8705 90 40	EASY-FIX 90-40	1
8705 90 50	EASY-FIX 90-50	1
8705 100 40	EASY-FIX 110-40	1
8705 100 50	EASY-FIX 110-50	1
8705 125 40	EASY-FIX 125-40	1
8705 125 50	EASY-FIX 125-50	1

(Ø Abwasserrohr – Ø Anschluß Easy-Fix)



## Flex-ühendusega toru

- hohe Flexibilität und Robustheit
- flexible Verbindung zwischen Rohrleitung und Dachdurchgang
- geeignet für dachseitigen Anschluss
- mit Gummireduzierung für Dunstrohre
- witterungs-, alterungs- und formbeständig
- Größe Fallrohrseitig: DN 70/90/100

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
8613 100	FLEX-ANSCHLUSSSCHL. DN100	1
8613 100 125	FLEX-ANSCHLUSSSCHL. DN100/125	1





## Kaitsevaha High-Protect

- weißlich transparentes, niedrig viskoses Flüssigwachs
- zur Anti-Korrosionsbeschichtung bei Fahrzeugen wie Lkw- und Bussen, Streufahrzeugen, Land- und Baumaschinen und Pkw
- wasserabweisend und durchdringend
- temperaturbeständig bis zu 180 °C (nach Trocknung)
- es wird im Innenbereich, in Hohl- und Motorräumen, Karosserien sowie an Motorhauben angewendet
- schützt Fahrzeuge, Maschinen und anderes Equipment
- für Automobil- und Busherstellung, Herstellung und Instandhaltung von Anhängern und Wohnwägen, in Werkstätten, Karosseriewerkstätten, metallverarbeitenden Industrien und Schiffbau sehr gut geeignet

### Anwendung:

- vor der Verwendung die Dose gut schütteln
- die zu beschichtende Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein
- kann dunstfrei gesprüht werden und tropft nicht
- verschmutzte Oberflächen und unsaubere Geräte können mit Lösungsmitteln einfach gereinigt werden

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung
6620 6065	SCHUTZWACHS HIGH-PROTECT 500ML





# UUED ARTIKLID



## Teras/inox lõikeketas



EN: 12413  
 Zulässig für Seitenschleifen: Nein  
 Chlorfrei: Ja  
 Schwefelfrei: Ja  
 Eisenfrei: Ja  
 Zertifikate: ANSI B.7.1, BGV D12 + OSA  
 Anwendungsbereich: Stahl, Edelstahl  
 Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm  
 Umfanggeschwindigkeit max.: 80 m/s  
 Gekröpft: Nein



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	VPE
5808 5 115 10	115	1,00	g 50
5808 5 115 16	115	1,60	g 50
5808 5 115 25	115	2,50	25
5808 5 125 10	125	1,00	g 50
5808 5 125 16	125	1,60	g 50
5808 5 125 25	125	2,50	g 50
5808 5 150 16	150	1,60	25
5808 5 230 25	230	2,50	25

## Terasest/inox RAPID 700 lõikeketas

- kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Hochleistungsscheibe mit höchster Trennleistung und guter Standzeit
- nahezu keine Gratbildung durch Trennvorgang von Profilen, Rohren und Blechen
- Trennen mit vermindertem Kraftaufwand bei hoher Flexibilität
- extrem kurze Trennzeit durch höchste Schnitrigkeit
- ideal für die Verarbeitung von Blechen und Profilen bis ca. 5 mm Stärke



EN: 12413  
 Zulässig für Seitenschleifen: Nein  
 Chlorfrei: Ja  
 Schwefelfrei: Ja  
 Eisenfrei: Ja  
 Zertifikate: BGV D12 + OSA, ANSI B.7.1  
 Anwendungsbereich: Edelstahl, Stahl  
 Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm  
 Umfanggeschwindigkeit max.: 80 m/s



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	Gekröpft	VPE
5808 4 115 10	115	1,00	Nein	25
5808 4 115 10 2	115	1,00	Nein	50
5808 4 115 16	115	1,60	Nein	25
5808 4 115 25	115	2,50	Nein	25
5808 4 125 10	125	1,00	Nein	25
5808 4 125 10 2	125	1,00	Nein	50
5808 4 125 16	125	1,60	Nein	25
5808 4 178 16	178	1,60	Nein	25
5808 4 230 19	230	1,90	Nein	25

# UUED ARTIKLID



## Löikeketas - alumiinium

- für alle schmierenden Nichteisenmetalle

EN: 12413

Zulässig für Seitenschleifen: Nein

Chlorfrei: Ja

Schwefelfrei: Ja

Eisenfrei: Ja

Zertifikate: OSA

Anwendungsbereich: Aluminium

Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm

Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	Gekröpft	VPE
5803 115 12	115	1,20	Nein	25
5803 115 16	115	1,60	Nein	25
5803 125 16	125	1,60	Nein	25
5803 125 30	125	3,00	Ja	25
5803 230 30	230	3,00	Nein	25

## Löikeketas – alumiiniumile NON FERROUS 700

- für alle schmierenden NE-Metalle wie Aluminium, Kupfer und deren Legierungen
- sauberer und schneller Schnitt

EN: 12413

Zulässig für Seitenschleifen: Nein

Chlorfrei: Ja

Schwefelfrei: Ja

Eisenfrei: Ja

Zertifikate: OSA

Anwendungsbereich: Aluminium, Nichteisenmetall

Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	Gekröpft	VPE
5808 4 115 12 1	115	1,20	Nein	25
5808 4 115 16 1	115	1,60	Nein	25
5808 4 125 12 1	125	1,20	Nein	25
5808 4 125 16 1	125	1,60	Nein	25
5808 4 125 30 1 1	125	3,00	Ja	25
5808 4 230 30 1	230	3,00	Nein	25



## Terase/inox lihvimisketas RAPID

- Hochleistungsschruppscheibe für den professionellen Einsatz
- sehr gute Schleifaggressivität
- Anwendungsempfehlung mit leistungsstarkem Winkelschleifer, Leistungsaufnahme: 1.200 Watt



**Bindung:** Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt

**EN:** 12413

**Umfangsgeschwindigkeit max.:** 80 m/s

**Chlorfrei:** Ja

**Eisenfrei:** Ja

**Schwefelfrei:** Ja

**Körnung:** P 30

**Bohrungsdurchmesser:** 22,23 mm

**Gekröpft:** Ja

**Anwendungsbereich:** Edelstahl, Kantenschliff, Bearbeitung von Schweißnähten, Flächenschliff, Stahl, Anfasen, grobe Schrupperarbeiten



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	VPE
5814 6 115 70 20	115	7,0	10
5814 6 125 70 20	125	7,0	10
5814 6 178 80 20	178	8,0	10
5814 6 230 80 20	230	8,0	10

**Jälgija:**

**5814 5 115 70**

**5814 5 125 70**

**5814 5 178 80**

**5814 523 80**

## Lihvimisketas Alumiinium NON FERROUS

- für den professionellen Einsatz auf Aluminium mit höchsten Ansprüchen
- sehr gute Standzeit bei hoher Schleifaggressivität
- Anwendungsempfehlung mit leistungsstarkem Winkelschleifer, Leistungsaufnahme: 1.100 W



**Bindung:** Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt

**EN:** 12413

**Umfangsgeschwindigkeit max.:** 80 m/s

**Chlorfrei:** Ja

**Eisenfrei:** Ja

**Schwefelfrei:** Ja

**Bohrungsdurchmesser:** 22,23 mm

**Gekröpft:** Ja

**Anwendungsbereich:** Nichteisenmetall, Aluminium, Flächenschliff, grobe Schleifarbeiten, Bearbeitung von Schweißnähten, Kantenschliff



Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	VPE
5814 8 115 60 50	115	6,0	10
5814 8 125 60 50	125	6,0	10

**Jälgija:**

**5803 7 115 60**

**5803 7 125 60**



# UUED ARTIKLID



## Inox lihvketas


EN: 12413  
 Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s  
 Chlorfrei: Ja  
 Eisenfrei: Ja  
 Schwefelfrei: Ja  
 Werkzeugaufnahme: Bohrung  
 Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm  
 Gekröpft: Ja  
 Zertifikate: OSA  
 Anwendungsbereich: Edelstahl

Artikel-Nr.	Außen-Ø mm	Scheibenstärke mm	VPE
5802 115 60	115	6,0	10
5802 125 60	125	6,0	10



## Kontuurteibi seeria 983

- selbstklebend
- UN-ECE 104 Klasse C zugelassen
- Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +30 °C
- nur auf trockenem Untergrund anbringen
- kein Eindringen von Schmutz und Wasser dank Kantenverspiegelung
- sehr gute Sichtbarkeit bei Tag und Nacht

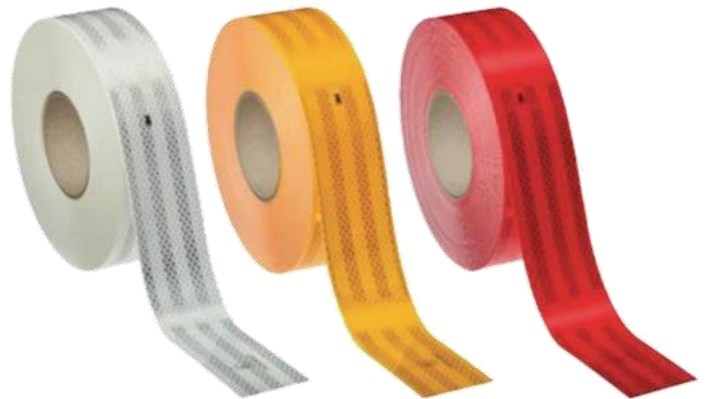

3415 535 50

3415 55 50 1

3415 55 50 2

### Technische Daten

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite
3415 535 50	weiß	50,0 m	53,5 mm
3415 55 50 1	gelb	50,0 m	53,5 mm
3415 55 50 2	rot	50,0 m	53,5 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
3415 535 50	RO(50M)KONTURENBAND WEISS 50M	1
3415 55 50 1	RO(50M) KONTURENBAND GELB 50M	1
3415 55 50 2	RO(50M)KONTURENBAND ROT 50M	1





# TARNETE OLUKORD



# TARNETE OLUKORD



Article Nr.	Description	Delivery date	Alternative
6480 4564	RTV-SILICONE-DM GREY 200ML	KW 02/2024	-
6730 0810	HUMID LEAK DETECTOR 400ML	KW 50/2023	-
6730 0900	WELDING ANTI-SPATTER 400ML	KW 50/2023	6730 0916
6510 5122	BRAKE PROTECTOR S440 400ML 5*	KW 02/2024	6510 5150
6200 2205	INOX WELDING SPRAY L234 500ML	KW 50/2023	-
6520 5575	HP PTFE OIL S408 500ML	KW 51/2023	6530 5660
6710 0886	COMP.AIR SPRAY 400ML	KW 51/2023	6710 0885
5482 63	POWER-SPOT GAS CARTRIDGE 600ML	KW 50/2023	-
6200 2101	ZINC SPR.PREM.GREY L241 400ML	KW 50/2023	6200 2100
6530 1510	MULTI GLIDE S422 500ML	KW 50/2023	6530 5650
6110 1050	CARB.MANIF.CLEANER R577 300ML	KW 50/2023	-
6210 2361	THI-COAT BLACK MATTE 400ML	KW 06/2024	-
6630 6310	SEALING COMPOUND K192 1000G	Unknown	6600 6150
6100 1660	ACTIVE+5 FOAM CLEAN.R560 600ML	KW 50/2023	-
6610 0959	UNDERBOD.PROT.BLACK L250 500ML	KW 51/2023	6610 6016
6700 0026	RUST OFF SUP.RAPID S410 300ML	KW 50/2023	6700 0055
6160 0175	WINDSCREEN ANTI-FREEZE 300ML	KW 50/2023	



# **Valikust väljaminevad tooted**



# EI OLE ENAM SAADAVAL



Article Nr.	Description	Follower
1600 6 220	CSK TX25 CH.SCR.PT YCR 6X220	
1600 6 240	CSK TX25 CH.SCR.PT YCR 6X240	
1602 6 200	CSK PZ3 CHIPBSCR.PT ZP 6X200	
1610 6 220	CSK-TX25 CHIPB.SCR.PT ZP 6X220	
1610 6 240	CSK-TX30 CHIPB.SCR.PT ZP 6X240	
1628 3 12	FSK-TX10 WOSCR.FT YELLOW 3X 12	
1628 45 80	FSK-TX25 WOSCR.PT YELLOW4.5X80	
1628 6 140 30	FSK-TX30 WOSCR.PT YELLOW 6X140	
1628 6 150 30	FSK-TX30 WOSCR.PT YELLOW 6X150	
1628 6 240 30	FSK-TX30 WOSCR.PT YELLOW 6X240	
4099 1	PLIERS SET 4-PIECE	
4225 3	SCREWDRIVER STANDARD PH 3	4225 1 3
4227 2	SCREWDRIVER STANDARD PZ 2	4227 1 2
4313 40	1/4"TX-BIT OPTIGRIP 25MM TX 40	
4379 33 61	E6.3-BIT 89MM TORQ- SET SZ. 6	
4431 38 10	3/8"TRI+SOCK.WR.INS. SW10 27MM	
4766 6 200	KNIFE 200MM	
5323 108 199	ADAPTER WD THREAD TAP M 22-24	
5406 223 2	JACKET EXCEL MEN SIZE M	
5406 279 2	DOWN JACKET JET LADIES SZ M	
5516 72	TWIST DRILL TL 338 TIAN 7.2	
5619 22	DIAMOND TILE DRILL BIT 22MM	
5619 60	DIAMOND TILE DRILL BIT 60MM	
5717 52 26	HCS SCRAPER RIGID 52X26MM	
5718 43 10 5	PCK(5)DETAIL SAW BLADE 43X10MM	
5808 5 115 10	CUTT.DISC ST/INOX 115X1.0 5*	
6130 1820 1	FL(1L)FLÄCHENDESINFEKTION	6130 1820
6620 6054	CAVITY WAX TRANSP.L258 1000ML	
6620 6060	PROTECTION WAX L256 300ML	
8840 300	RO.REP.-TAPE ROOF ALU 300MM	
1092 22 50	HEX.SCRE.4017 5.6ADW7 22X50	
1628 3 20	FSK-TX10 WOSCR.FT YELLOW 3X 20	

# EI OLE ENAM SAADAVAL



Article Nr.	Description	Follower
1628 4 70	FSK-TX20 WOSCR.PT YELLOW 4X 70	
1628 45 40	FSK-TX25 WOSCR.PT YELLOW4.5X40	
1628 45 60	FSK-TX25 WOSCR.PT YELLOW4.5X60	
1628 6 60 30	FSK-TX30 WOSCR.PT YELLOW 6X 60	
1806 24 90-30 110	STIFTSCHR. 938 5.8	
1806 5 16-24 80	STIFTSCHR. 938 5.8	
1807 8 20-20 80	STIFTSCHR. 938 5.8 VZ	
1829 8 20-24 80	STIFTSCHR.938 5.6ADW7	
2196 8 1-39 15	6KT-MU. 8673-6 FG	
2242 5-39	6KT-MUTTER 4032-6	
2815 1 12-8 70	KEGELSTIFT 1 B	
2815 8 80-20 150	KEGELSTIFT 1 B	
4778 1000 365	ANGLE WITHO.MARKI.HOLE1000X360	
5240 101	SCHUBKARRE MIT LUFTRAD 100L	
5325 1 12 102 1	12V LADEGERÄT C12C (A)	5325 1 12 102
5325 1 12 154	12V BATT.JIGSAW M12JS O.A.	
5328 343	JIGSAW DW343K	5328 349
5328 99592	SAW BLADE 295MM DT99592	
5333 1 18 116 3	AKKU-BOHRS.GSR 18V-60 FC O.A.	
5403 4002	FEINSTAUBMASKE FFP2 O.VENTIL	
5406 279 3	DOWN JACKET JET LADIES SZ L	
5808 4 125 30 1	TRENNS.NON FERROUS 700 125X3,0	
5808 5 125 10	CUTT.DISC ST/INOX 125X1.0 5*	5808 4 125 10
5809 50 12	PROF.CUTTING DISC 50X1.0/6	5808 7 50 12
5809 75 20 10	PROF.CUTTING DISC 76X2.1/10	
8722 8 20	CAP NUT 1" ID20	
8840 3 300	RO.REP-TAPE ROOF ANTHRAC 300MM	



# INFO



## Keemiatoodete tarneolukord

**Nagu on juba korduvalt teavitatud mõne keemiatoodete praegusest tarneolukorrast.**

**Esimesed tarned on juba tehtud ja järeltellimused kohale toimetatud. Kuna mõnel juhul on kogunenud suures koguses järeltellimusi, kulub veidi aega, enne kui varud on vastavalt taas kogunenud. Kaubad, mis on juba tarnitud, võivad ka järeltellimusel tagasi minna.**







**Soovime teile häid jõule  
ja  
HEAD UUT AASTAT!**



**Järgmised tooteudised:**

**09.01.2024**



**Theo Forch GmbH & Co. KG**  
Theo-Förch-Str. 11 – 15  
74196 Neuenstadt

[foerch.de](http://foerch.de)

F. Ma